


# Terméklap – Gerendás kopasztógép

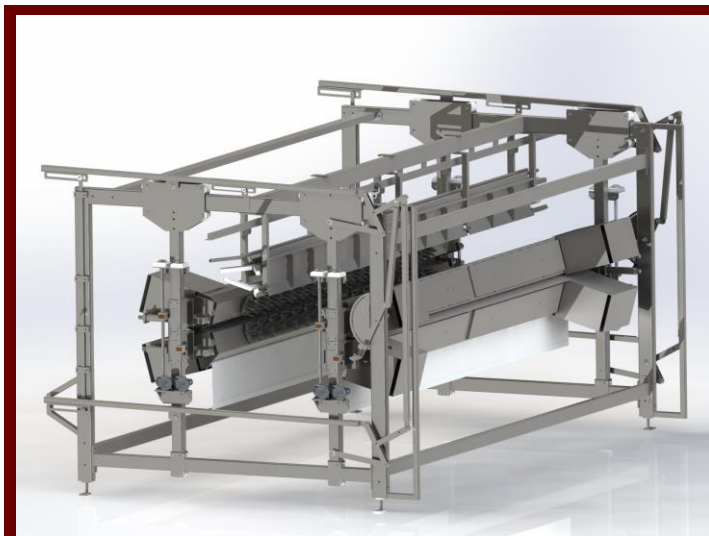

Gerendás  
kopasztógép

A gép feladata a kivérzett és megfelelően forrázott baromfi tollzatának eltávolítása. A kopasztást a tartóvázra szerelt gerendákon elhelyezett forgó kopasztótárcsák végzik gumiujjak segítségével. A GKG típusú kopasztógépek gépcsaládot alkotnak. A gépcsaládon belül a fő szerkezeti csoportok a kialakítás és a működés szempontjából azonosak. Az egyes altípusoknál az egymástól való eltérés csak a kopasztási hosszban és a kopasztógerendák elrendezésében, illetve gépenkénti darabszámában van.

## Típus

GKG 4 (6) x 8 (10-12-14-16)

## Berendezés tartozékai

A kopasztógép egységek meghajtására a gerendák számával megegyező darabszámú villamos aszinkron motor szolgál.

**(2,2 kW - 400 V - 50 Hz)**

A gépnek tartozéka még a műanyagból kialakított alsó tollterelő ponyva is, ennek szerepe, hogy az alul lehulló tollakat ne engedje szétszóródni. A kopasztógép karbantartási igénye kicsi, a kopasztógumik állapotát azonban naponta ellenőrizni és szükség szerint cserélni kell.

## Beállítás - Tisztíthatóság

A gerendák magassága külön-külön, menetközben is állítható, a gép szélessége a két végén elhelyezett menetes orsók segítségével szintén állítható. Ezek segítségével lehet a gépet tisztításkor vagy gumiujjak cseréjénél szétnyitni.




Horog - csirke



Pályakocsi



Kopasztóegység

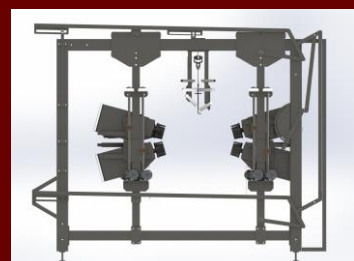

**SAMPO**  
ÉLELMISZERIPARI GÉPGYÁRTÓ KFT.