


Terméklap – Fej és légcső eltávolító gép

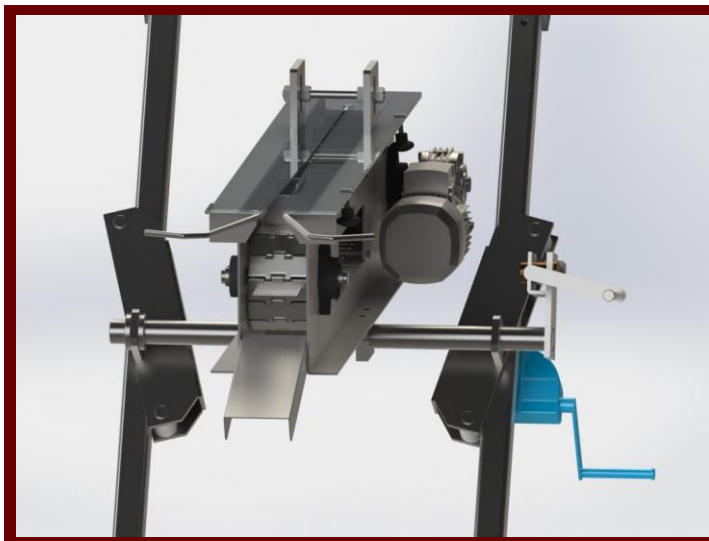

Fej és légcső
eltávolító gép

A berendezés a kopasztó felsőpályára szerelhető kompakt egység. Feladata, hogy folyamatosan eltávolítsa a baromfi fejét a lég- és nyelőcsővel együtt és így alkalmassá tegye kézi vagy gépi zsigerelésre a baromfifitestet. A művelet a gépbe épített forgó élelmiszeripari műanyag-hevederes szállítópálya és a felsőpálya horgainak haladási relatív sebességkülönbség hatására következik be. A pályahajtás fordulatszámát, így a pálya haladási sebességét a tartozékként szállított villamos frekvenciaszabályozóval folyamatosan, menet közben is lehet állítani. A baromfik méretbeli különbségéből adódó magassági, és egyéb beállítások szintén menet közben állíthatók. Ebből adódóan függetlenül a felsőpálya teljesítményétől a géppel való feldolgozás folyamatos, és teljesen automatikus.

Hosszúság	Szélesség	Magasság	Tömeg
mm	mm	mm	cca. kg
1 970	750	2 100	160

Technológiai kapacitás (javasolt)

1 000 db / órától

Felhasznált anyagok


A tervezés során fontos volt az élelmiszeripari illetve a higiéniai előírások betartása. A berendezésnél ezért rozsdamentes acél (AISI 304), illetve Solidur (HDPE) alapanyagok lettek felhasználva.

Kialakítás - Beállítás


A pályahajtás fordulatszámát, így a pálya haladási sebességét a tartozékként szállított villamos frekvenciaszabályozóval folyamatosan, menet közben is lehet állítani. A baromfik méretbeli különbségéből adódó magassági, és egyéb beállítások szintén menet közben állíthatók.



Fejvezető

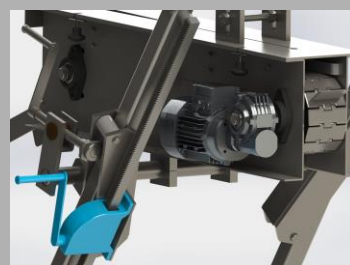

Emelő / állító szerkezet

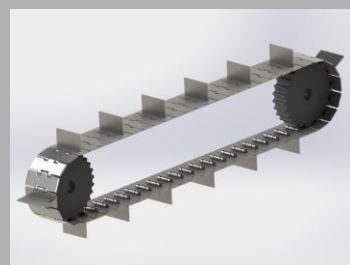

Lánc



SAMPO
ÉLELMISZERIPARI GÉPGYÁRTÓ KFT.